


2/2-drożny zawór gniazdowy SMSVP



sterowany bezpośrednio,
uruchamiany elektrycznie
maks. ciśnienie robocze 350 bar
maks. natężenie przepływu 2 l/min
dla funkcji pilota



080110_SMSVP
01.2016

Spis treści

Treść	Strona
Właściwości	1
Dane techniczne	2
Wymiary	3
Kod typu	4
Pozostałe	4

Właściwości

- Szczelny zawór kierunkowy o konstrukcji tłokowej
- Nadaje się do funkcji pilota
- Kompaktowe wymiary (długość krawędzi magnesu 25 mm)
- Bezobsługowy

Dane techniczne***Parametry hydrauliczne***

Maks. ciśnienie robocze:	350 bar
Znamionowe natężenie przepływu:	2 l/min
Kierunek przepływu:	z A do B, z B do A
Media eksploatacyjne:	Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie
Zakres lepkości:	3–400 cSt
Filtracja:	Czystość oleju zgodnie z normą ISO 4406 (1999) 18/16/13, filtr z β 5(c) > 200

Parametry mechaniczne


Rodzaj konstrukcji:	Zawór wkręcany
Rozmiar:	03
Temperatura medium:	od -10°C do +80°C
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +50°C
Temperatura przechowywania:	od -30°C do +60°C (bez kondensacji)
Pozycja montażu:	Dowolne
Masa:	1,20 kg
Materiały:	Części zaworu: Stal Uszczelki: NBR, opcjonalnie Viton
Ochrona powierzchni:	Części zewnętrzne: oksydowane Magnes: ocynkowany

Parametry elektryczne


Napięcie znamionowe:	24 V DC
Znamionowe natężenie prądu magnetycznego:	0,7 A
Oporność znamionowa (R20):	24 Ω
Maks. pobór mocy:	24 W
Okres włączenia:	100% ED
Klasa ochrony:	IP65 przy prawidłowo zamontowanej wtyczce
Przyłącze elektryczne:	Wtyczki urządzeń zgodne z normą DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650) Forma B, wyprowadzenie kablów – skrętka
Urządzenia sterujące:	Patrz rozdział 6 „Elektronika sterująca i czujniki” pod adresem www.weber-hydraulik.com

Wymiary

Zawór wkręcany SMSVP

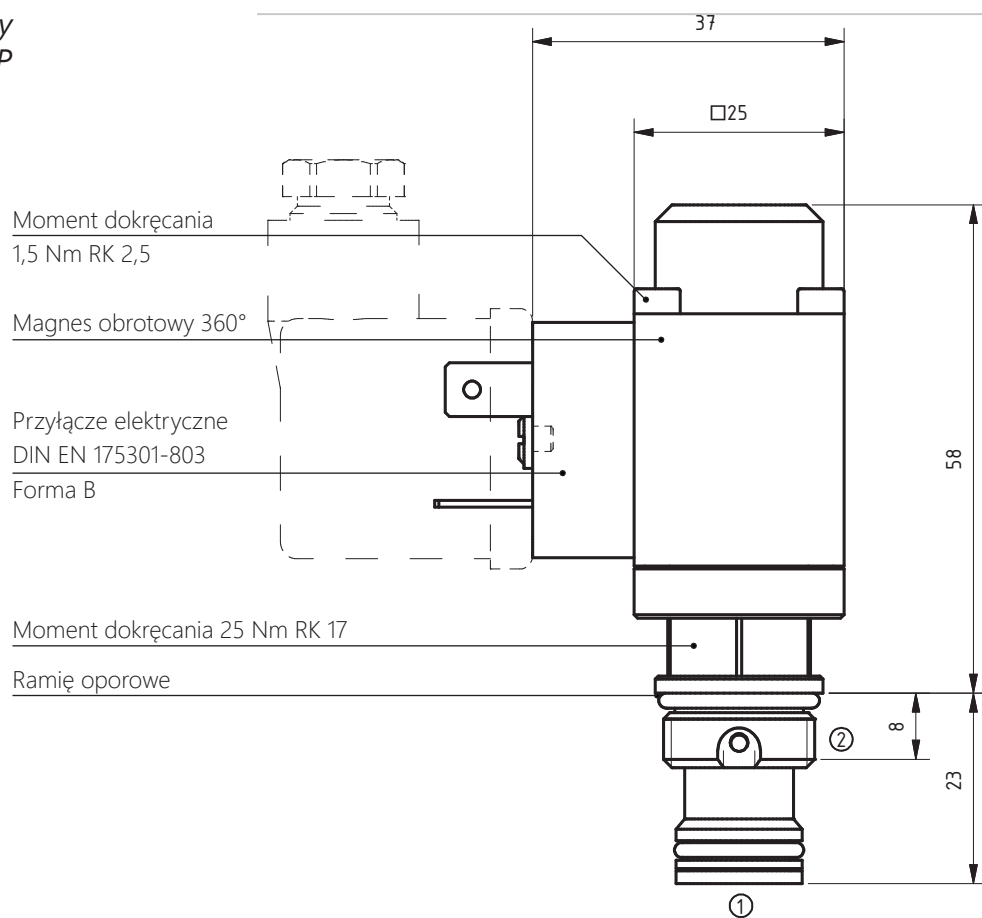

Otwór stopniowany SMSVP

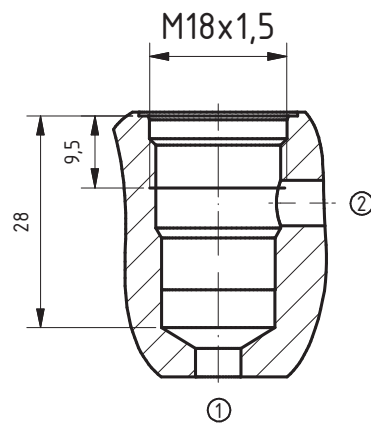

H4/93 04 01

WSKAZÓWKA

Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w rozdziale 12 „Informacje ogólne” w rubryce „Kawitacje zaworowe i układy otworów” pod adresem www.weber-hydraulik.com.

Kod typu

SMSVP2-03	-	SGD	-	X	-	24 V	-		-	
2/2-drożny zawór gniazdowy		Bez prądu zamknięty		Stan konstrukcji		Napięcie znamionowe				
								Uszczelka		
								NBR		
								Viton	V	
Przyłącze elektryczne										
DIN										
Wyprowadzenie kablowe – skrętka, 360 mm, swobodne zakończenia									K	

Pozostałe

<i>Akcesoria/ Części zamienne</i>	Artykuł:	Numer artykułu:
	Gniazdo DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650), Forma B, czarny	149.0005
	Gniazdo DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650), Forma B, szary	149.0004
	Wtyczka adapterowa DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650) forma B do formy A	109.0006

WSKAZÓWKA

Odpowiednią elektronikę sterującą można znaleźć w rozdziale 6 „Elektronika sterująca i czujniki” pod adresem www.weber-hydraulik.com.

Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji znajdują się w naszym katalogu produktów w rozdziale 12 „Informacje ogólne” w kategorii „Ogólna instrukcja obsługi instalacji hydraulicznej” lub są dostępne na zapytanie.



WEBER-HYDRAULIK GMBH
Am Wollmatinger Ried 12
78479 Reichenau
Tel.: +49 7531 9748-0

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian