



2/2-drożny zawór dwugniazdowy ZMSV2

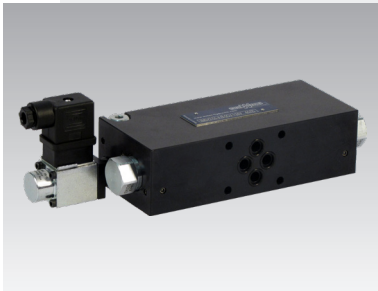

wstępnie sterowany
uruchamiany elektrycznie
maks. ciśnienie robocze 250 bar
maks. natężenie przepływu 80 l/min

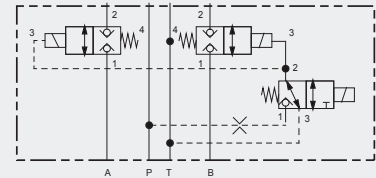

080140_ZMSV2
01.2016

Spis treści

Treść	Strona
Właściwości	1
Dane techniczne	2
Wymiary	3
Kod typu	4
Pozostałe	4

Właściwości

- 2/2-drożny zawór dwugniazdowy w płycie pośredniej NG6 lub NG10
- Wstępnie sterowany przez zawór pilotowy
- Bez prądu zamknięty
- Kanał A i B można zamknąć szczelnie
- Dostępny również z kanałem X i Y
- Bezobsługowy

Dane techniczne***Parametry hydrauliczne***

Maks. ciśnienie robocze:	250 bar
Znamionowe natężenie przepływu:	NG6: 40 l/min, NG10: 80 l/min
Kierunek przepływu:	Zobacz obraz symbolu
minimalne ciśnienie przełączania	20 bar (P->T)
Media eksploatacyjne:	Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie
Zakres lepkości:	3–400 cSt
Filtracja:	Czystość oleju zgodnie z normą ISO 4406 (1999) 18/16/13, filtr z β 5(c) > 200

Parametry mechaniczne


Rodzaj konstrukcji:	Zawór dwugniazdowy w płycie pośredniej NG6 lub NG10
Temperatura medium:	od -20°C do +80°C
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +50°C
Temperatura przechowywania:	od -30°C do +60°C (bez kondensacji)
Pozycja montażu:	Dowolne
Masa:	NG6: 1,76 kg, NG10: 3,10 kg
Materiały:	Części zaworu: Stal, obudowa: Aluminium Uszczelki: NBR, pierścienie oporowe: Teflon, PU
Ochrona powierzchni:	Obudowa: anodowana, elementy zaworu: ocynkowane, oksydowane

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe:	24 V DC
Oporność znamionowa (R20):	29 Ω
Maks. pobór mocy:	20 W
Okres włączenia:	100% ED
Klasa ochrony:	IP65 przy prawidłowo zamontowanej wtyczce
Przyłącze elektryczne:	Wtyczki urządzeń zgodne z normą DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650) Forma B
Urządzenia sterujące:	Patrz rozdział 6 „Elektronika sterująca i czujniki” pod adresem www.weber-hydraulik.com


Wymiary

Doppelsitzventil ZMSV2 NG6

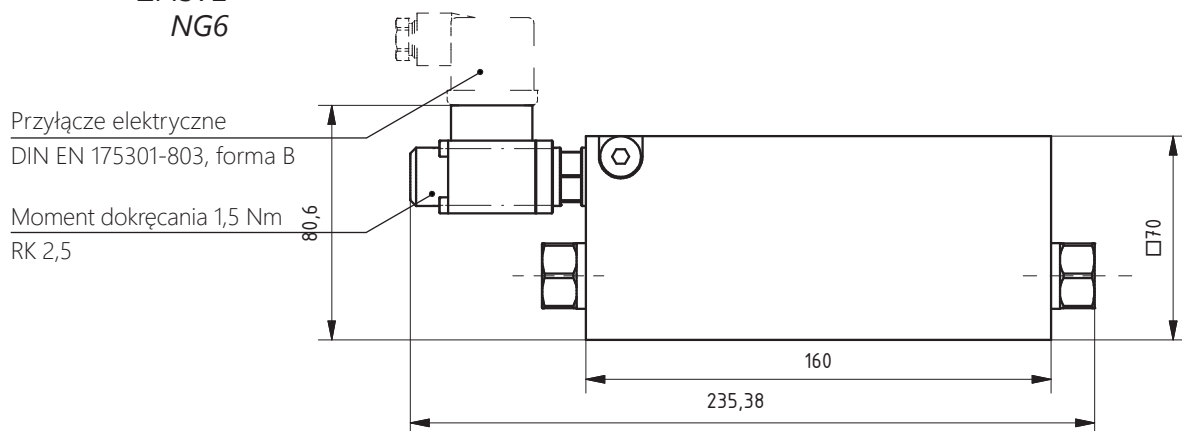

Moment dokręcania 25 Nm
RK 17


Magnes

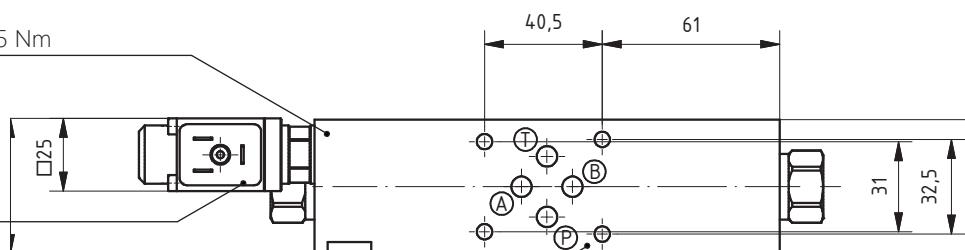


Schemat otworów NG6
DIN 24340 A06, CETOP 3

HM3/95 44 07

Zawór dwugniazdowy ZMSV2 NG10

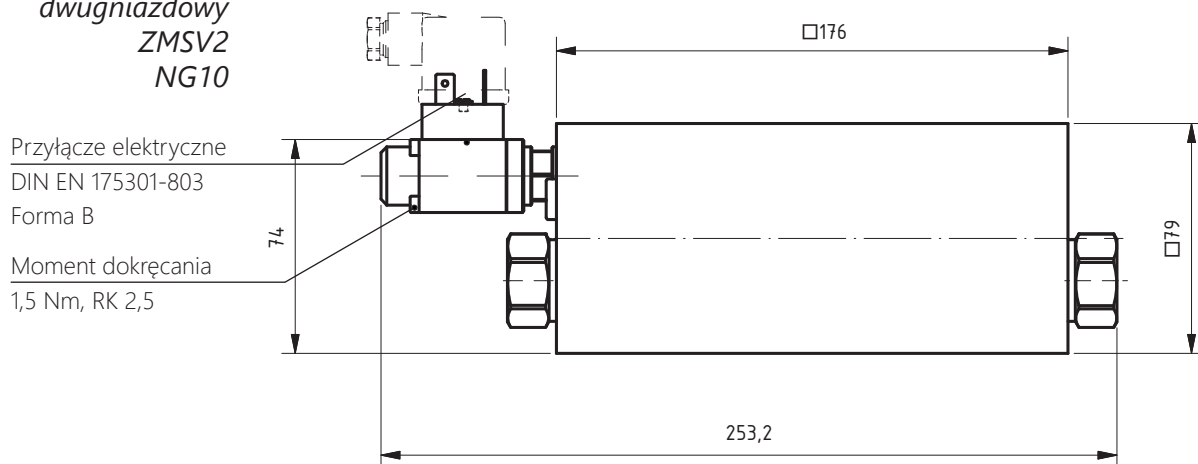

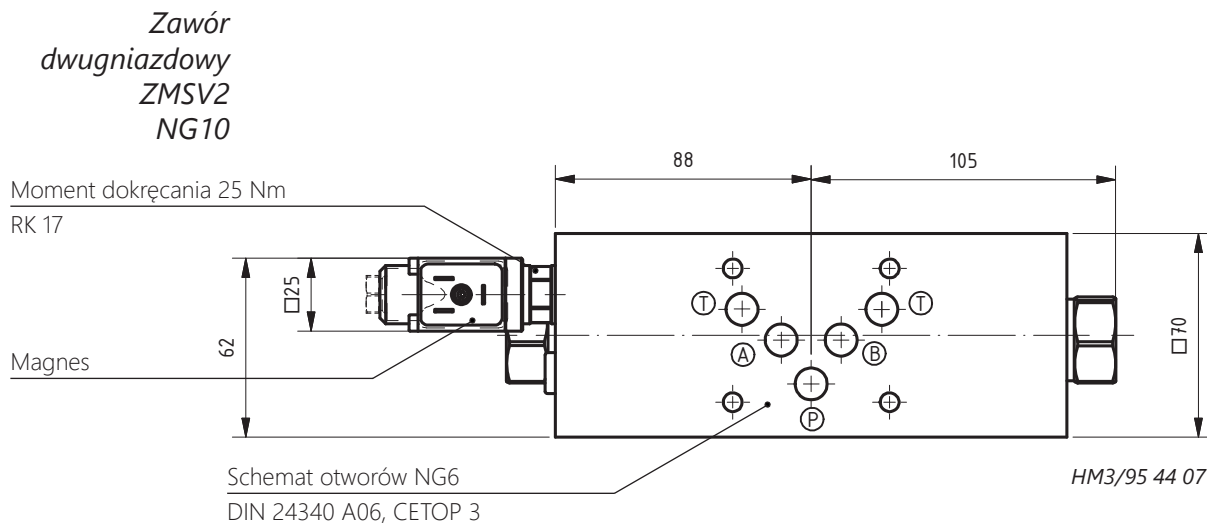

Kod typu

ZMSV2	-		-	A/B	-	SGV	-	X	-	24 V
2/2-drożny zawór dwugniazdowy		Wielkość		Funkcja		Przepływ zamknięty bez prądu		Stan konstrukcji		Napięcie znamionowe
		06	NG6							
		10	NG10							
		10Y	NG10 (X oraz Y)							

Pozostałe

Akcesoria/ Części zamienne

Artykuł:

Numer artykułu:

Gniazdo DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650), Forma B, czarny	149.0005
Gniazdo DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650), Forma B, szary	149.0004
Wtyczka adapterowa DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650) forma B do formy A	109.0006
Zestaw uszczelniający ZMSV2-06	405.0109
Zestaw uszczelniający ZMSV2-10	405.0108
Zawór 3/2-drożny SMSV6	061.0003

WSKAZÓWKI

Odpowiednią elektronikę sterującą można znaleźć w rozdziale 6 „Elektronika sterująca i czujniki” pod adresem www.weber-hydraulik.com.

Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji znajdują się w naszym katalogu produktów w rozdziale 12 „Informacje ogólne” w kategorii „Ogólna instrukcja obsługi instalacji hydraulicznej” lub są dostępne na zapytanie.