


Zawór zasilający W33H-1X06



bezpośrednie sterowanie
maks. ciśnienie robocze 420 bar
maks. natężenie przepływu 40 l/min
Otwór stopniowany NCS06/4



20200504_090610_W33H-1X06
12.2025

Spis treści

Treść	Strona
Właściwości	1
Dane techniczne	2
Charakterystyki	2
Wymiary	3
Kod typu	5
Akcesoria i dodatkowe informacje	5

Właściwości



- Zawór kierunkowy z funkcją zasilania
- Zawór wkręcany NCS06/4
- Na przykład do chłodzenia w zamkniętych obiegach
- Dostępny również w obudowie do montażu w rurze G3/8" lub płycie montażowej NG 10
- Solidny i trwały
- Kompaktowa konstrukcja
- Niewielki wyciek
- Bezobsługowy

Dane techniczne**Parametry hydrauliczne**

Maks. ciśnienie robocze:	420 bar
Natężenie przepływu maks:	40 l/min
Ciśnienie przełączania:	10 bar
Media eksploatacyjne:	Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie
Zakres lepkości:	10–350 cSt
Filtracja:	Czystość oleju zgodnie z normą ISO 4406 (1999) 20/18/15, filtr z β 5(c) > 200

Parametry mechaniczne

Rodzaj konstrukcji:	W33H Zawór wkręcany NCS06/4 lub Zawór wkręcany w obudowie do montażu w rurze G3/8"
Temperatura medium:	od -20°C do +90°C
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +50°C
Temperatura przechowywania:	od -30°C do +60°C (bez kondensacji)
Pozycja montażu:	Dowolne
Masa:	Zawór: 0,17 kg Zawór w obudowie do montażu w rurze: 0,97 kg
Materiały:	Części zaworu: Stal Uszczelki: NBR / PUR, opcjonalnie Viton
Ochrona powierzchni:	Stal ocynkowana

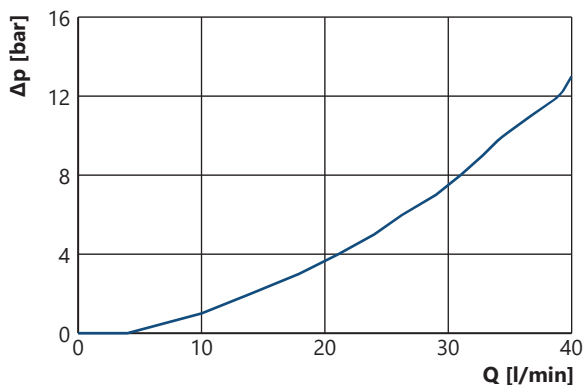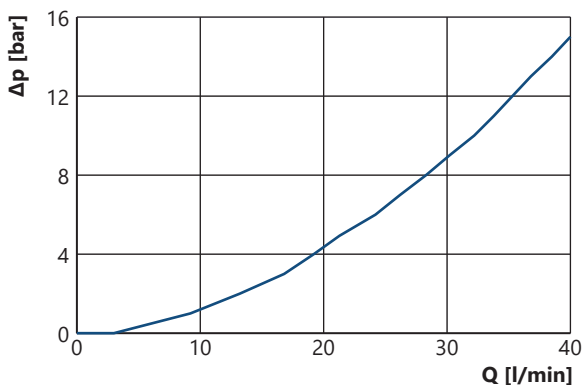Charakterystyki**Charakterystyka strat ciśnienia ($\Delta p/Q$) W33H-1X06 od 1 do 2****Charakterystyka strat ciśnienia ($\Delta p/Q$) W33H-1X06 od 3 do 2****Warunki pomiaru**

Olej: HLP 32, Temperatura: 40°C (~32 cSt).
Wyższe lepkości zmieniają charakterystykę.

WSKAZÓWKA

W przypadku montażu blokowego możliwe są inne charakterystyki.


Wymiary

Zawór wkręcany
W33H-1X06

Moment dokręcania 65 ± 5 Nm


RK 27

Ramię oporowe NCS06/4

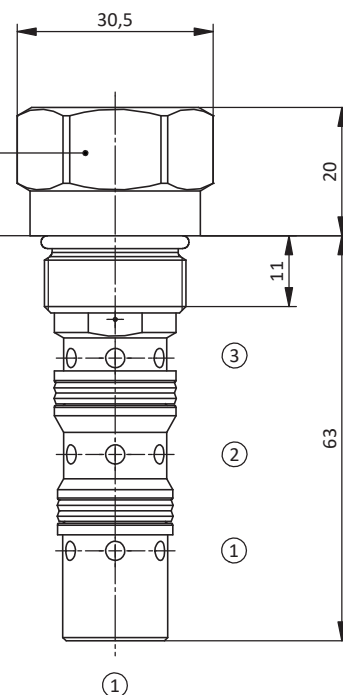

19501-009-TR-0

Otwór stopniowany
NCS06/4

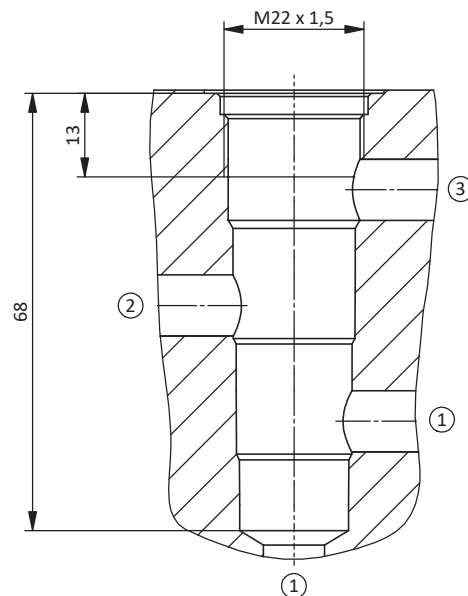



20501-079-TR-0

WSKAZÓWKA

Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w rozdziale 11 „Informacje ogólne” pod adresem www.weber-hydraulik.com.

Wymiary

*Zawór wkręcany
w obudowie do
montażu w rurze G3/8"*

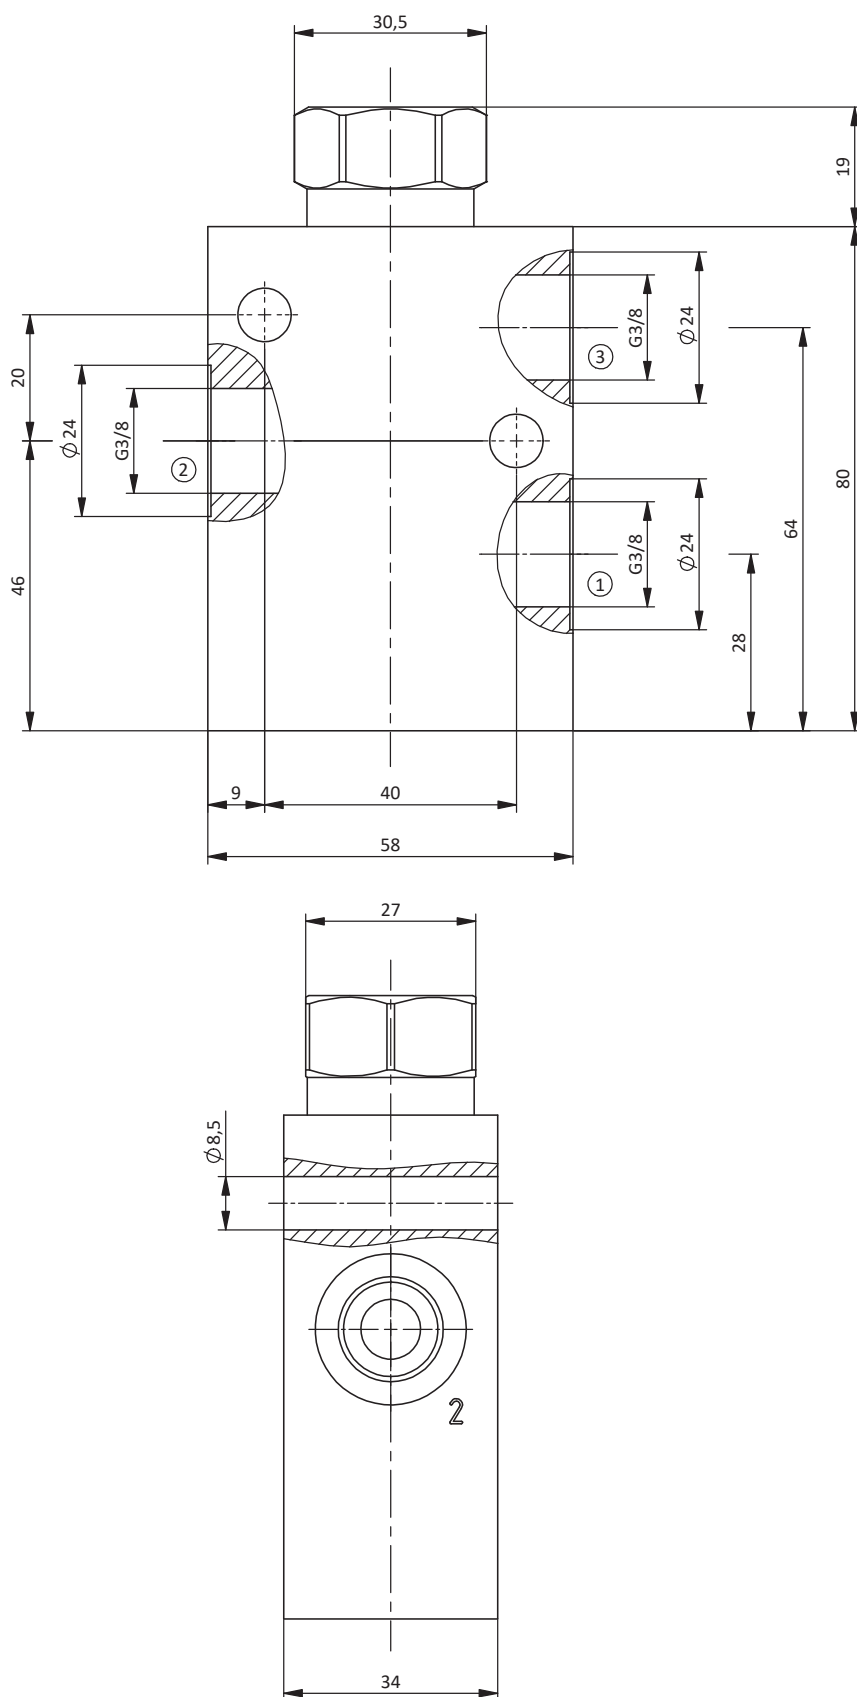

20501-087-TR-0

WSKAZÓWKA

Na zapytanie zawór jest również dostępny w wersji z płytą montażową NG 10.
Arkusze wymiarowe są dostępne na zapytanie.

Kod typu

W33H	-	1X06	-	10	-	01	-	
Zawór zasilający		Montaż blokowy rozmiar 06		Ciśnienie przełączania		Stan konstrukcji		Rodzaj konstrukcji
								Zawór zasilający
								Zawór zasilający w obudowie do montażu w rurze G3/8"
								G3/8

WSKAZÓWKA

Na zapytanie zawór jest również dostępny jako W33H-1X06-10-01-NG10 w wersji z płytą montażową NG 10.

Akcesoria i dodatkowe informacje

Akcesoria/ Części zamienne	Artykuł:	Numer materiału:
	Zestaw uszczelek NCS06/4 (NBR) dla W33H-1X06-10-01	1097614
Instrukcja obsługi	Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji znajdują się w rozdziale 11 „Informacje ogólne” w kategorii „Ogólna instrukcja obsługi” lub są dostępne na zapytanie.	