


## Zawór przełączający FTRW



maks. ciśnienie robocze 350 bar  
maks. natężenie przepływu 15 l/min



090310\_FTRW\_2\_5  
12.2025

### Spis treści

| Treść           | Strona |
|-----------------|--------|
| Właściwości     | 1      |
| Dane techniczne | 2      |
| Wymiary         | 2      |
| Kod typu        | 3      |

### Właściwości



- Wkręcany zawór przełączający
- Rozmiary G1/8" lub G1/4"
- Kompaktowa konstrukcja
- Bezobsługowy

**Dane techniczne****Parametry hydrauliczne**

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze:        | FTRW-2,5: 315 bar<br>FTRW-5: 350 bar                                                   |
| Znamionowe natężenie przepływu: | FTRW-2,5: 8 l/min<br>FTRW-5: 15 l/min                                                  |
| Kierunek przepływu              | od 1 lub 3 do 2                                                                        |
| Media eksploatacyjne:           | Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie                                 |
| Zakres lepkości:                | 7,4–420 cSt                                                                            |
| Filtracja:                      | Czystość oleju zgodnie z normą ISO 4406 (1999)<br>18/16/13, filtr z $\beta$ 5(c) > 200 |


**Parametry mechaniczne**

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Rodzaj konstrukcji:         | Zawór wkręcany                         |
| Rozmiar                     | G1/8" lub G1/4"                        |
| Temperatura medium:         | od -20°C do +80°C                      |
| Temperatura otoczenia:      | od -20°C do +80°C                      |
| Temperatura przechowywania: | od -20°C do +60°C (bez kondensacji)    |
| Pozycja montażu:            | Dowolne                                |
| Masa:                       | FTRW-2,5: 0,005 kg<br>FTRW-5: 0,012 kg |
| Materiały:                  | Części zaworu: Stal<br>Uszczelka: NBR  |

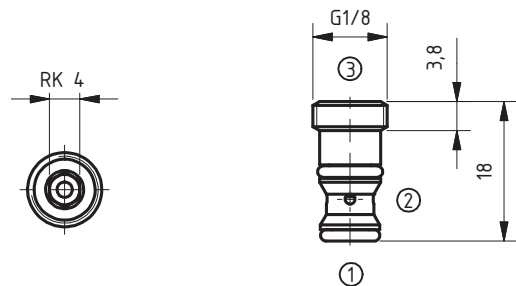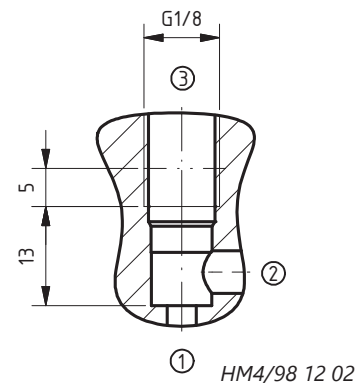
**Wymiary****Zawór przełączający  
FTRW-2,5****Otwór stopniowany  
FTRW-2,5**

**Wymiary**

Zawór przełączający  
FTRW-5

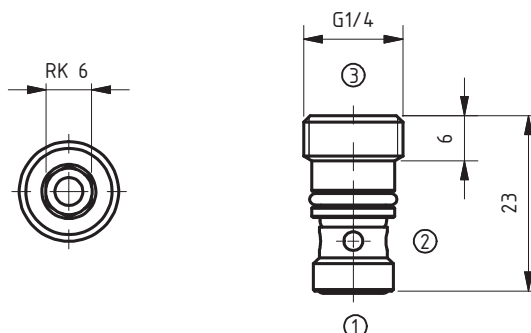

Otwór stopniowany  
FTRW-5

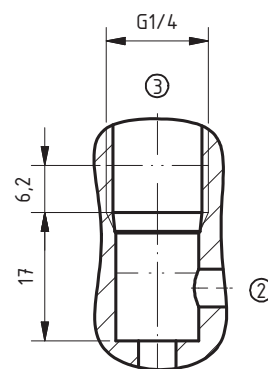

① HM4/08 44 02

**WSKAZÓWKA**

Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w rozdziale 11 „Informacje ogólne” pod adresem [www.weber-hydraulik.com](http://www.weber-hydraulik.com).

**Kod typu**

|                     |   |         |        |               |
|---------------------|---|---------|--------|---------------|
| FTRW                | - |         | -      | N             |
| Zawór przełączający |   | Rozmiar |        | Uszczelka NBR |
|                     |   | 2,5     | G 1/8" |               |
|                     |   | 5       | G 1/4" |               |

**Instrukcja obsługi**

Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji znajdują się w rozdziale 11 „Informacje ogólne” w kategorii „Ogólna instrukcja obsługi” lub są dostępne na zapytanie.

Program standardowy